



Loodvervanger Nedsaflex

De Nedsaflex rol is met name geschikt voor aansluitingen op daken, dakkapellen en gevels waarvoor momenteel vaak lood of zink wordt toegepast.

De rol is versterkt met een stretchbaar aluminium gaas en heeft op de achterzijde een volledige butyl kleeflaag.



Door de structuur is de rol handmatig in allerlei vormen te buigen en makkelijk aan te brengen op gegolfde en vlakke dakpannen.

Nedsaflex is een loodvervanger en voorkomt dat zware metalen in het oppervlaktewater terecht komen.

Hinderlijke loodstrepen worden voorkomen en de kleeflaag zorgt voor een waterdichte aansluiting op de pannen.

Met een mes of schaar kan de rol op iedere gewenste breedte of lengte worden gemaakt.

- *geen loodstrepen*
- *lichtgewicht loodvervanger*
- *in 3 kleuren leverbaar*
- *duurzaam*
- *veelzijdig in toepassingen*
- *milieuvriendelijk voor oppervlaktewater*

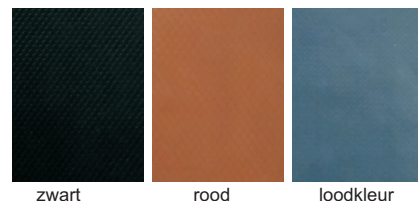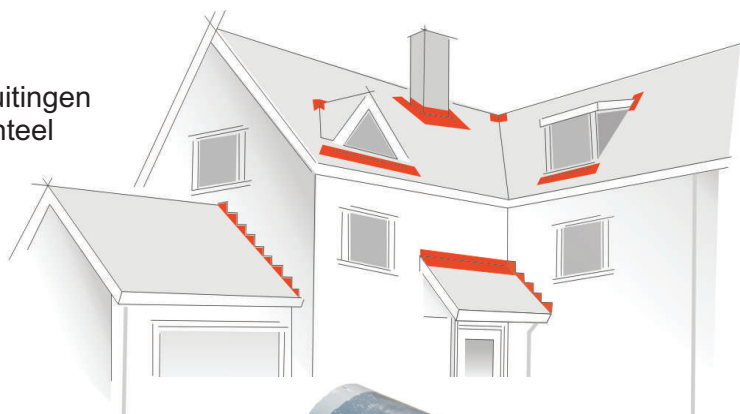

Technische gegevens

kleuren
breedte
lengte
materiaal

zwart, rood en loodkleur
180, 300 en 450 mm
5 meter per rol
aluminiumgaas met
gemodificeerd kunststof

verpakking
garantie

10 meter per doos
10 jaar

Verwerkingsvoorschriften

- zorg voor een schone, droge en stofvrije ondergrond met voldoende draagkracht
- verwerkingstemperatuur +5 °C tot + 35 °C
- vermijd scherpe vouwen. (gebruik bijv. een mal met ronde kanten om te vormen)
- gebruik een aandrukrol voor een goede hechting op de ondergrond.

